


Sicher | Ausgereift | Leistungsstark



PAA-GF-Liner Polyblue

Einsatzbereich: 200-500mm

UP-GF | nicht flexibel | Einzugsverfahren

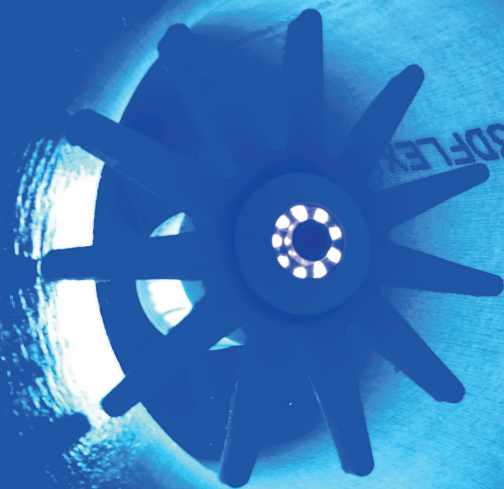

PAA-F-Liner Standard und 3D Flex AP450

Einsatzbereich: 70-400mm

VE-SF | flexibel | Inversionsverfahren

Bluelight GmbH
Motorstraße 25
70499 Stuttgart



BLUELIGHT®

Tel +49 711 887724 200
info@bluelight-gmbh.de
www.bluelight-gmbh.de

IFAT
Munich

Besuchen Sie uns auf der IFAT 2024 F3.317/1 und C3.339/438