



BLUeLIGHT NEXT LEVEL

Viel mehr als Anschlussleitungssanierung

DIE ZUKUNFT IST


- Effizient
- Leicht
- Portabel
- Blau

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



Halle 1
Stand F1-20

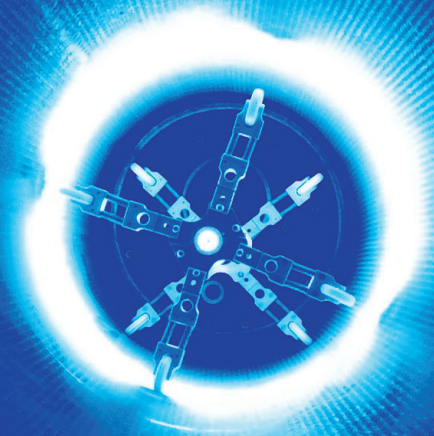

SCHLAUCHLINER- NENNWEITENBEREICH

PAA GF-Liner Polyblue 450
150mm-600mm

LEISTUNG DER BLUeLIGHT LED LICHTQUELLE

Eingang: 1.442,3 W
Ausgang: 1.038,4 W
Wirkungsgrad: 72 %
Härtungsgeschwindigkeit: 40m/h*)
im PAA GF-Liner Polyblue 450 in DN300/4
Systemintegration in Fahrzeug-
technik <3.5to möglich

*) Reststyrolgehalt <2% im Rohr.



BLUeLIGHT LED SYSTEM

Perfekt aufeinander abgestimmte Komplettlösungen

BLUeLIGHT GmbH

Motorstraße 25
D-70499 Stuttgart

🌐 bluelight-gmbh.de
✉ info@bluelight-gmbh.de

BLUeLiGHT®